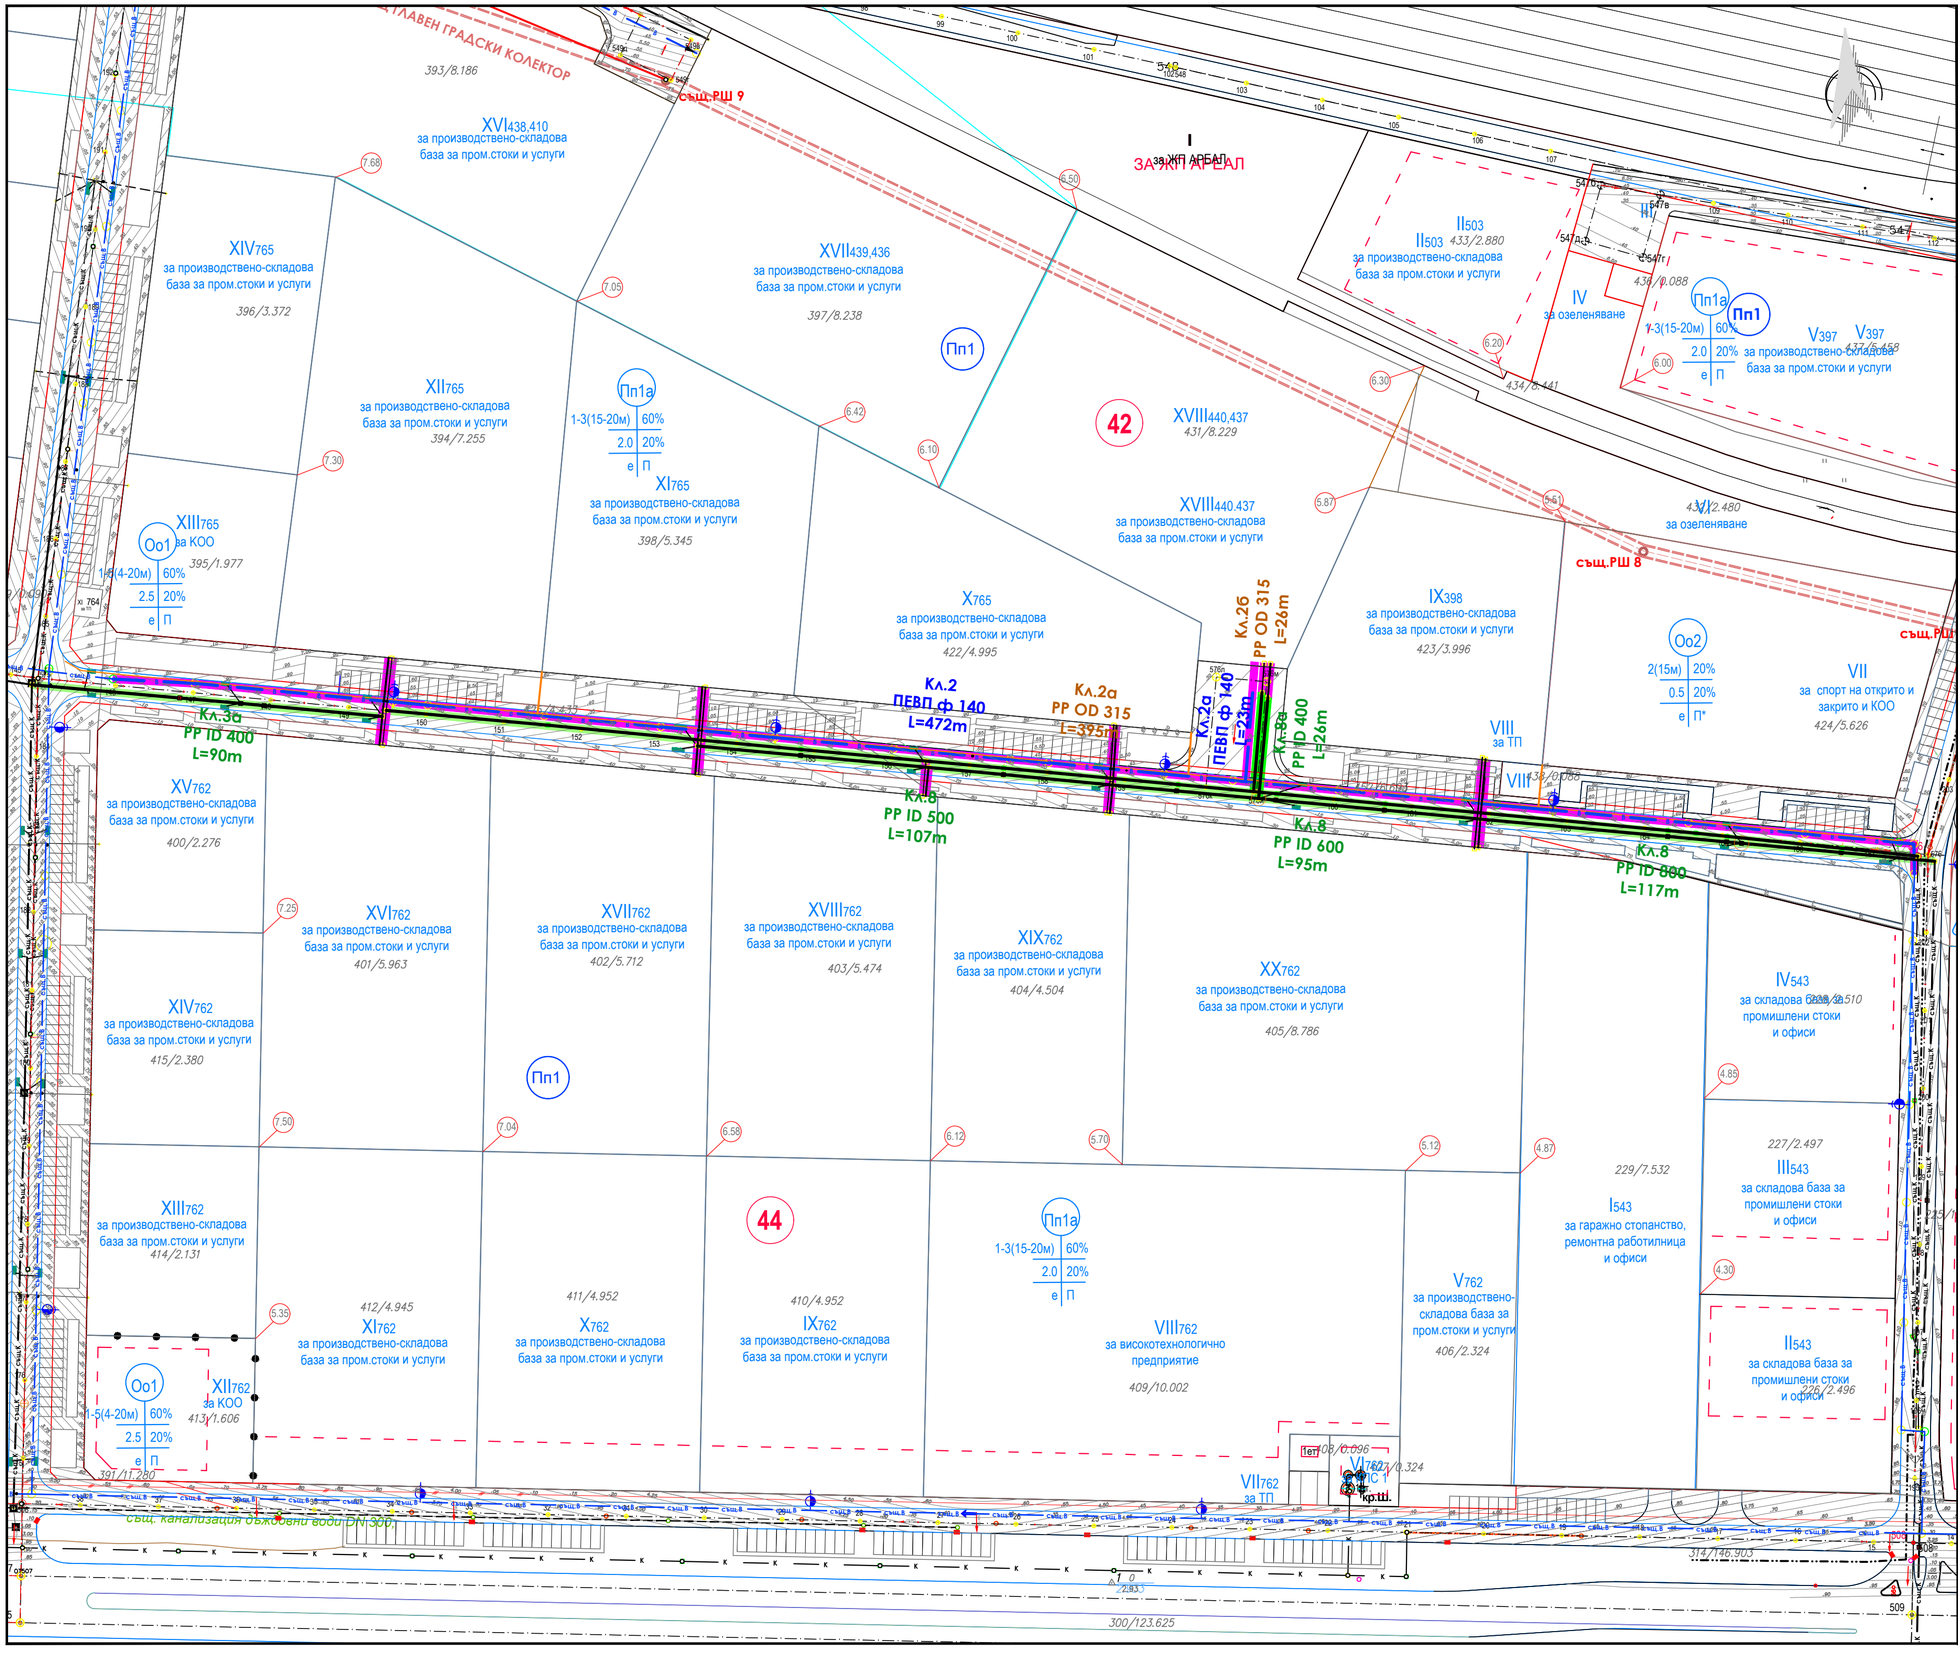

Етап 1

Етап 1 включва следните канализационни участъци и съоръжения:

- Клон 2а - Битова канализация

РШ 1/кл.2а - същ.РШ 34/ет.I - от о.т. 149 до о.т. 576 - ПП оребрени тръби с OD 315 mm, L=395m (без СКО);

- Клон 2б - Битова канализация

РШ 1/кл.2б - РШ 5/кл.2а - от о.т. 576м до о.т. 576и - ПП оребрени тръби с OD 315mm, L=26m (без СКО);

- Клон 3а - Дъждовна канализация

РШ 1/кл.3а - същ.РШ 4/кл.3 от о.т. 150 до о.т. 575 - ПП оребрени тръби с ID 400mm , L=90m (без СКО и УО);

- Клон 8 - Дъждовна канализация

РШ 1/кл.8 - РШ 3/кл.8 от о.т. 153 до о.т. 159 - ПП оребрени тръби с ID 500mm , L=107m (без СКО и УО);

РШ 3/кл.8 - РШ 5/кл.8 от о.т. 159 до о.т. 162 - ПП оребрени тръби с ID 600mm , L=95m (без СКО и УО);

РШ 5/кл.8 - същ.РШ 11/ет.I от о.т. 162 до о.т. 576 - ПП оребрени тръби с ID 800mm , L=117m (без СКО и УО);

- Клон 8а - Дъждовна канализация

РШ 1/кл.8а - РШ 4/кл.8 от о.т. 576м до о.т. 576и - ПП оребрени тръби с ID 400mm , L=26m (без СКО и УО);

Етап 2

Етап 2 включва:

- Клон 2 - Уличен водопровод

Т-8-1а(същ)-Т-2-7(същ) от о.т. 146 до о.т. 576 - ПЕВП тръби с ПП покритие и интегриран детекторен проводник Ф 140mm SDR 17/PN 10, L=472m вкл.ПХ-4бр и СВО към прилежащите имоти-9 бр. ПЕВП тръби с ПП покритие и интегриран детекторен проводник Ф 90mm SDR 17/PN 10 ;

- Клон 2а - Уличен водопровод

Т-2-14а - Т-2-14 от 576м до о.т. 576и - ПЕВП тръби с ПП покритие и интегриран детекторен проводник Ф 140mm SDR 17/PN 10, L=23m вкл. СВО към прилежащите имоти -1 бр. ПЕВП тръби с ПП покритие и интегриран детекторен проводник Ф 90mm SDR 17/PN 10 ;

- СКО - Битова канализация - 10бр - ПП оребрени тръби с DN 160mm.
- СКО - Дъждовна канализация - 10бр - ПП оребрени тръби с OD 315mm.
- УО - Дъждовна канализация - 37бр - вкл.конструкция на УО и тръби към РШ.

ЛЕГЕНДА
Етап 1 на строително изпълнение
Етап 2 на строително изпълнение

ВИК ИНФРАСТРУКТУРНО ПРОЕКТИРАНЕ ЕООД
ПРОУЧВАНЕ И ПРОЕКТИРАНЕ НА ВИК МРЕЖИ И СЪОРЪЖЕНИЯ
Бургас, бул. „Мария Луиза“ 59, тел. 0886587144, office@proektirane.org

Възложител: „Индустриален и логистичен парк - Бургас“ АД,
Община Бургас

ОБЕКТ: "Водоснабдяване и канализация на улица от о.т. 575 - о.т. 576, попадаща в обхвата на терени, собственост на „Индустриален и логистичен парк - Бургас“АД, находяща се в ПЗ „Север“ на гр.Бургас"

Чертеж: ОБЩА СИТУАЦИЯ С ЕТАПНОСТ НА СТРОИТЕЛНОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ

фаза: ТП	част: ВиК	лист: 1
дата: 2018 г.		

ПРОЕКТАНТ:

СЪГЛАСУВАЛИ :

част:			част:	
ВиК	инж.Д.Михалева		ПБ	инж.Д.Михалева
част: Геодезия	инж.В.Бинева		част: ПСД	инж.Д.Михалева